

Acute


TravelData 資料產生器



- PC-based
- USB 3.0 介面
- 通道 : 16 (最多. / 資料通道), 3 (事件輸入)
- 資料輸出速度 : 200Mbps @Ch (Max.)
- 記憶深度 : 每通道 256Mb/ch
- 工作頻率範圍 : 1Hz ~ 200MHz (6 位數準確度)
- 輸出能力 : 0.9Vpp ~ 4.5Vpp (0.1V 解析度) 和高阻抗
- 常用的樣板資料輸出種類 : CAN, I²C, I²S, RS232, SPI, 同步/非同步計數器...
- 自訂資料方式 : 畫波形 · 從 Acute-LA / VCD, ...轉換波形


型號	資料通道數	事件輸入通道數	記憶深度/每通道
TD3008E	8	3	512Kb/ch
TD3116B	16	3	1Mb/ch
TD3216B	16	3	256Mb/ch

軟體畫面

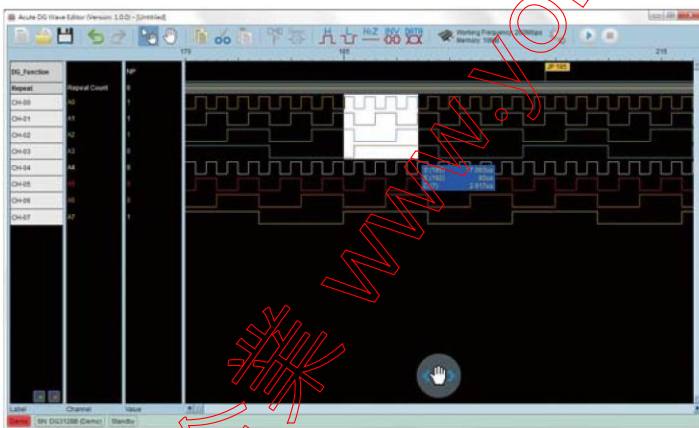

系統需求

- USB 3.0 port
- Win 7, Win 8, Win 10
- PC RAM 16GB (recommended) or 8GB at least

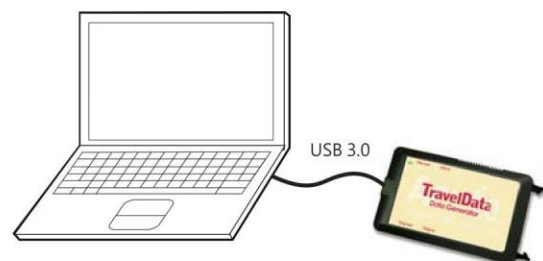

Acute
PC-based T&M Instruments

宥億企業股份有限公司

YO IE ENTERPRISE CORP., LTD

Tel: +886-2-7746-3368
Fax: +886-2-2999-1178

E-mail: sales@yoie.com.tw
Web: www.yoie.com.tw

New Taipei City 241, Taiwan

地址: 241 新北市三重區重新路五段 609 巷 16 號 8 樓之 10

Add: 8F.-10, No.16, Ln. 609, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist.,



免責聲明 資料僅供參考，若有與原廠不合之處，請以原廠規格為準，且不供任何證明文件之用

TD3000 系列

型號		TD3008E	TD3116B	TD3216B
電源	電源		USB 3.0	
	靜態消耗功率		2.5W	
	瞬間最大消耗功率		4.5W	
硬體傳輸介面		USB 3.0		
資料輸出通道數		8	16	
記憶體	總記憶體大小	4Mb	16Mb	4Gb
	每通道記憶深度	512Kb/ch	1Mb/ch	256Mb/ch
資料輸出速度		100Mbps @Ch (Max.)	200Mbps @Ch (Max.)	
工作頻率	內部	範圍	1Hz ~ 200MHz	
		準確度	6 位數	
	外部	範圍	<200MHz	
		模式		
觸發準位		Loop, Jump, Hold, Wait for Event		
抖動	時鐘通道	<200ps		
	資料通道	<200ps		
溫度	工作溫度/儲存溫度	5°C~45°C (41°F~113°F) / -10°C~65°C (14°F~149°F)		
	語言	English / Traditional Chinese / Simplified Chinese		
軟體功能	波形儲存/載入	Yes		
	通用波形產生	Synchronous / Asynchronous Counter, Printer (SPP), CAN, I ² C, I ² S, LIN, SPI, ...		
	波形編輯介面	波形繪製 / 文字描述波形		
尺寸	L x W x H (mm ³)	128 x 76 x 21		
重量		680g		
排線	(Data / CLK-IN / CLK-OUT / Event / GND / N.C.)	A 40-pin lead cable (16 / 1 / 1 / 3 / 18 / 1)		
探針		20	40	
Data Output	通道數	8 with OE	16 with OE	
	輸出速率	100Mbps @Ch (Max.)	200Mbps @Ch (Max.)	
	Group	1 (ch0~7 & CKQ)	2 (ch0~7 & CKO, ch8~15)	
	VoL	0V		
	VoH min.	0.9Vpp @ <= 15Mbps, 1Vpp @ <= 100Mbps	0.9Vpp @ <= 15Mbps, 1Vpp @ <= 100Mbps, 1.1Vpp @ <= 200Mbps	
	VoH max.	4.5V		
	輸出的最小脈衝寬度	10 ns	5 ns	
	輸出阻抗	CMOS with 20 Ω		
	輸出能力	20mA/ch @ 50 Mbps		
	允許輸出 (Output Enable)	All channels		
Event / Clock Input	軟體		Hot Key	
	通道數		3 Event / 1 Clock	
	工作模式		Logic AND / Logic OR	
	觸發準位		-5V ~ +5V	
	輸入速率		200MHz (Max.)	
	輸入工作範圍		-10V~10V	
	非破壞性輸入範圍		±30V DC, 12Vpp AC	
	可觸發事件的最小脈衝		5 ns	
	觸發靈敏度		1.5V	
	輸入阻抗		200KΩ 7pF	

產品內容：



主機



USB 3.0 傳輸線



Aux. In/Out Cable



18.5cm 排線



探針

2020.12

© 2020 All right reserved. Acute Technology, Inc. Acute and Acute logo is a registered trademark of Acute Technology, Inc.

育億企業股份有限公司

YO IE ENTERPRISE CORP., LTD

Tel: +886-2-7746-3368
Fax: +886-2-2999-1178

E-mail: sales@yoie.com.tw
Web: www.yoie.com.tw

New Taipei City 241, Taiwan

地址: 241 新北市三重區重新路五段 609 巷 16 號 8 樓之 10

Add: 8F.-10, No.16, Ln. 609, Sec. 5, Chongxin Rd., Sanchong Dist.,



免責聲明 資料僅供參考，若有與原廠不合之處，請以原廠規格為準，且不供任何證明文件之用